


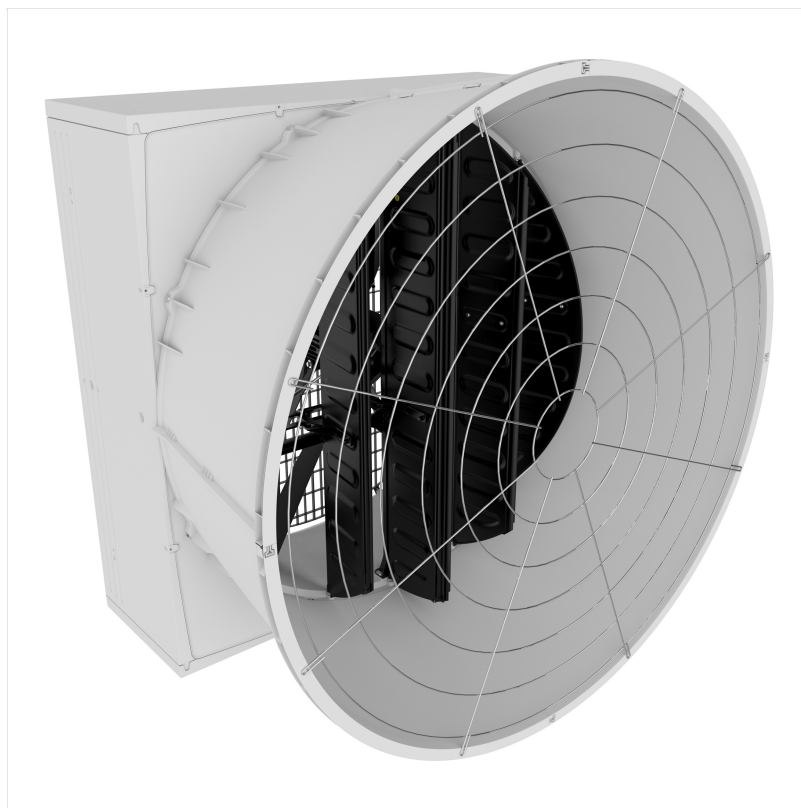

Numer artykułu: 60-25-4604

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	88,5 kg

**Dane wymiarowe**

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	bez regulacji

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	1060 mm
Średnica	1270 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,48 kW
--------------------------	---------

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,3 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	62 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	48400 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 10 Pa	46400 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 20 Pa	43600 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 30 Pa	40700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 40 Pa	38000 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 50 Pa	35300 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 60 Pa	32300 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 70 Pa	28800 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 80 Pa	24400 m <sup>3</sup> /h

**Spec. wydajność 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	30 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 10 Pa	32 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 20 Pa	34 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 30 Pa	37 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 50 Pa	43 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 60 Pa	47 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 70 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 80 Pa	59 W/(1000m <sup>3</sup> /h)