


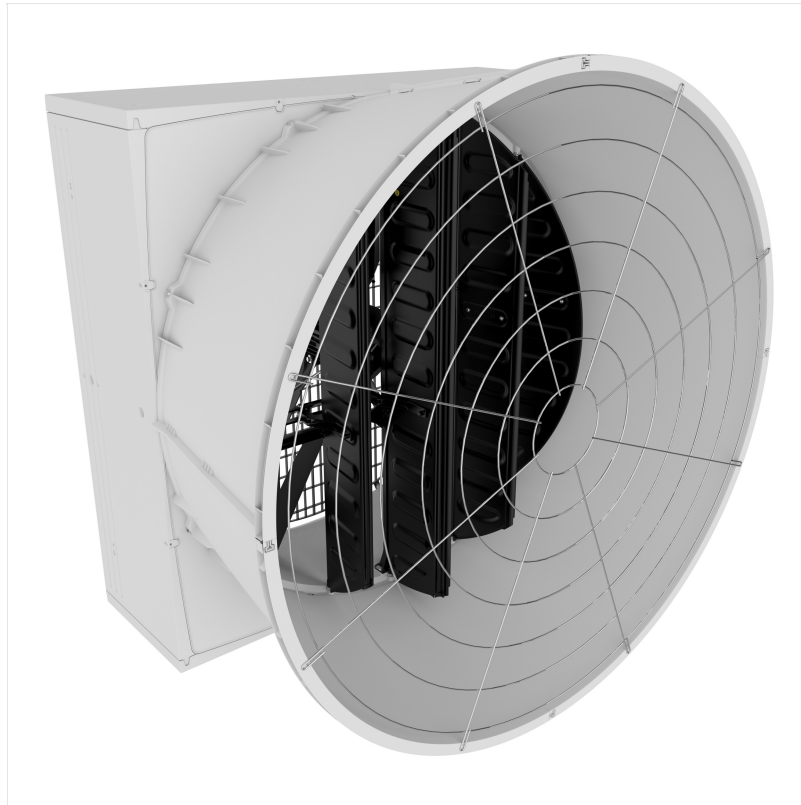

Numer artykułu: 60-25-4603

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	88 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	1060 mm
Średnica	1270 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung 1,481 kW

www.bigdutchman.shop

10.06.2024

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,6 A
Obroty	800 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,73
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46000 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	44000 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	42000 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	39900 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	37600 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	35300 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	32800 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	30200 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	27500 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	24700 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	21700 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	30 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	32 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	35 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	43 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	55 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	61 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	69 W/(1000m ³ /h)